

**Spannweite**

2000 cm breit  
mit einem Mittelteil 2500 cm lang  
mit zwei Mittelteilen 3000 cm lang

**Seitenhöhe**

300 cm

**Seitenlänge**

765 cm  
zwei Mittelteile je 500 cm lang

**Firsthöhe**

625 cm

**Dachneigung**

18°

**Längstes Bauteil**

1060 cm

**Hauptprofil**

220 x 100 x 3mm

**Eckverbindungen**

Schiebeverbindung mit Firststrebe

**Überdachte Fläche**

282,8 m<sup>2</sup> bzw. 382,8 oder 482,8 m<sup>2</sup>

**Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN**

100 km/h Windlast  
0.5 kN/m<sup>2</sup>

**Anbaumöglichkeiten**



Wird in der Regel mit einem (500 cm)  
oder zwei Zwischenfeldern gestellt

**Fußboden**

Wird ganz mit Teppichboden ausgelegt

**Beplanung**

RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes  
Polyestergewebe, schwer entflammbar nach  
DIN 4102 B1, M2  
10.10.2008

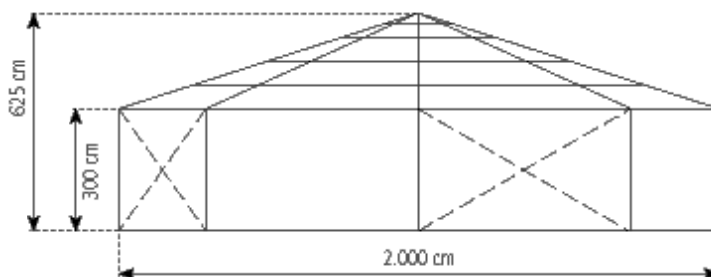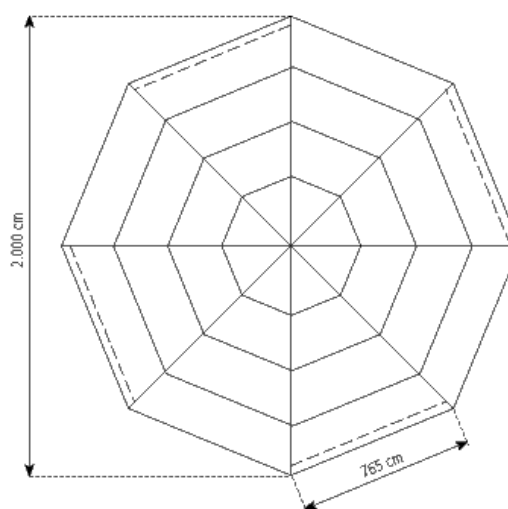

10.10.2008, [www.r-zs.de/de/94](http://www.r-zs.de/de/94)

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH  
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0  
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339  
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309  
HRB 3261, Friedberg UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:  
Rüdiger Blasius  
Jens Brüggemann  
St.-Nr.: 20 242 70249

Bank:  
WGZ Bank eG  
KBC Bank DTLD AG  
Fortis Bank  
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN	BLZ	Konto
DE73	400 600 00	0000 772 633
DE86	500 203 00	0000 295 086
DE15	370 106 00	1102 421 161

info@r-zs.com

SWIFT/BIC  
GENO DE MS  
BANV DE HB 500  
GEBADE 33  
[www.r-zs.com](http://www.r-zs.com)