

Spannweite

2000 cm breit
mit einem Mittelteil 2500 cm lang
mit zwei Mittelteilen 3000 cm lang

Seitenhöhe

300 cm

Seitenlänge

765 cm
zwei Mittelteile je 500 cm lang

Firsthöhe

625 cm

Dachneigung

18°

Längstes Bauteil

1060 cm

Hauptprofil

220 x 100 x 3mm

Eckverbindungen

Schiebeverbindung mit Firststrebe

Überdachte Fläche

282,8 m² bzw. 382,8 oder 482,8 m²

Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN

100 km/h Windlast
0,5 kN/m²

Anbaumöglichkeiten



Wird in der Regel mit einem (500 cm)
oder zwei Zwischenfeldern gestellt

Fußboden

Wird ganz mit Teppichboden ausgelegt

Beplanung

RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes
Polyestergewebe, schwer entflammbar nach
DIN 4102 B1, M2
10.10.2008

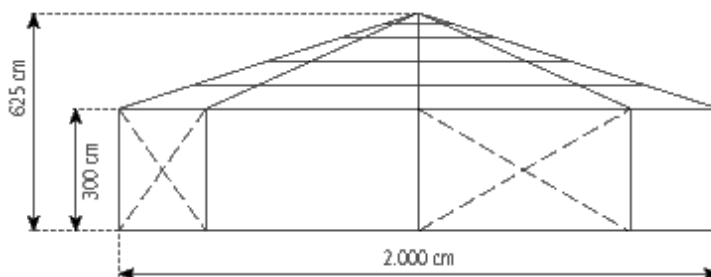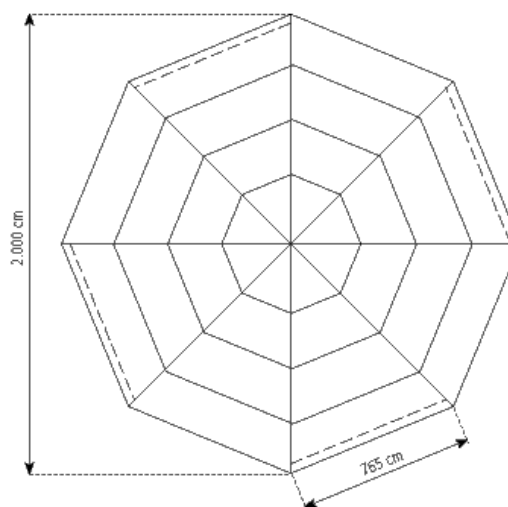

10.10.2008, www.r-zs.de/de/94

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309
HRB 3261, Friedberg UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
Rüdiger Blasius
Jens Brüggemann
St.-Nr.: 20 242 70249

Bank:
WGZ Bank eG
KBC Bank DTLD AG
Fortis Bank
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN	BLZ	Konto
DE73	400 600 00	0000 772 633
DE86	500 203 00	0000 295 086
DE15	370 106 00	1102 421 161

info@r-zs.com

SWIFT/BIC
GENO DE MS
BANV DE HB 500
GEBADE 33
www.r-zs.com